





BLC - BLA

Bocchette lineari con e senza cornice



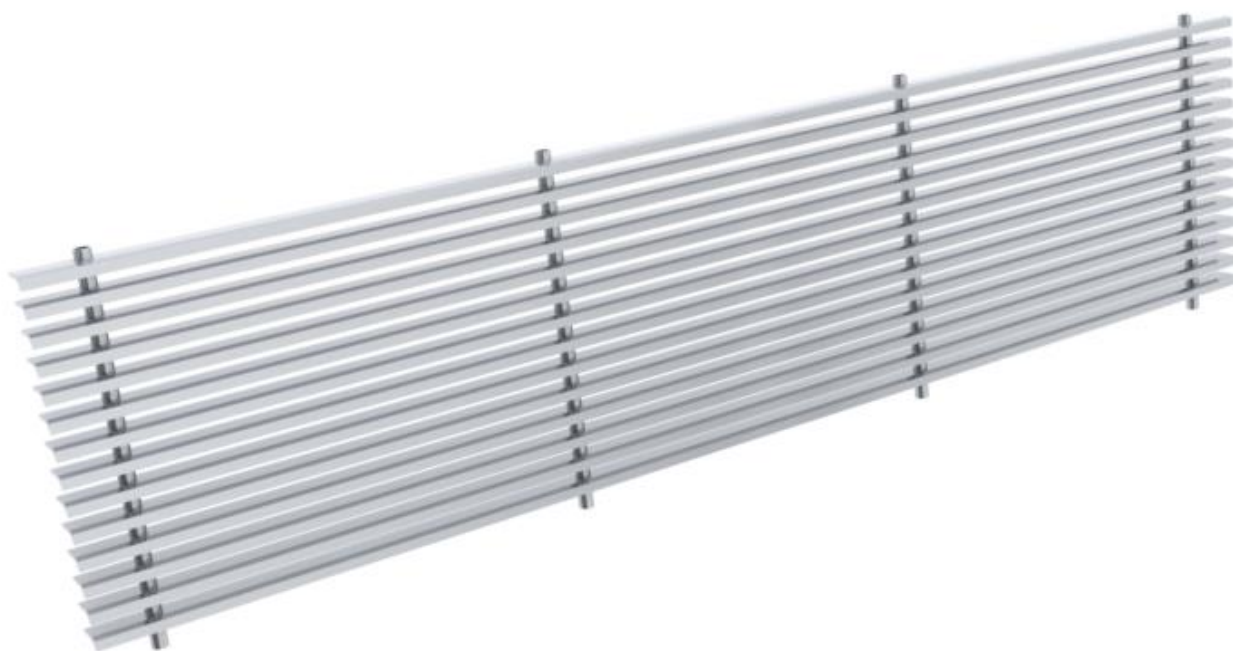

BLA Bocchetta lineare senza cornice

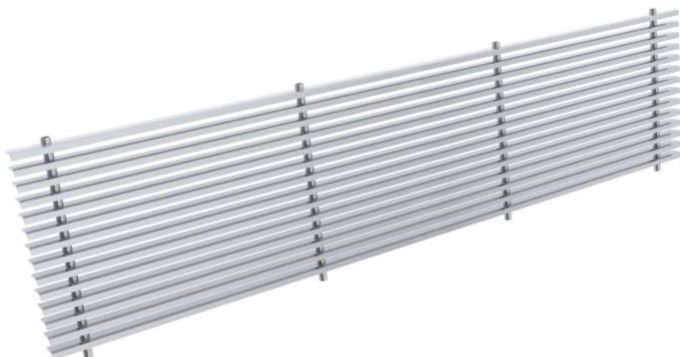

Versione

- BLA/AS:** Bocchette lineare senza cornice con profilo asimmetrico
- BLA/SI:** Bocchette lineare senza cornice con profilo simmetrico
- BLC/AS:** Bocchette lineare con cornice con profilo asimmetrico
- BLC/SI:** Bocchette lineare con cornice con profilo simmetrico

Versione

- SC:** serranda di taratura
- CT:** controtelaio zincato

Caratteristiche generali

Le bocchette lineari a barra fissa sono la soluzione ideale per l'emissione e l'immissione dell'aria su sistemi fan-coil o su impianti civili dove l'estetica assume rilevante importanza.


Le bocchette possono essere fornite con o senza cornice e con profilo simmetrico o asimmetrico. Il passo delle alette è di 12,5 mm

Caratteristiche costruttive


- **Materiale:** completamente in alluminio anodizzato
- **Altezza di installazione:** fino a 2,5-3,0 metri
- **Fissaggio:** con clips (per BLA e BLC) o viti (per versione BLC)





Dimensioni bocchette BLA senza cornice

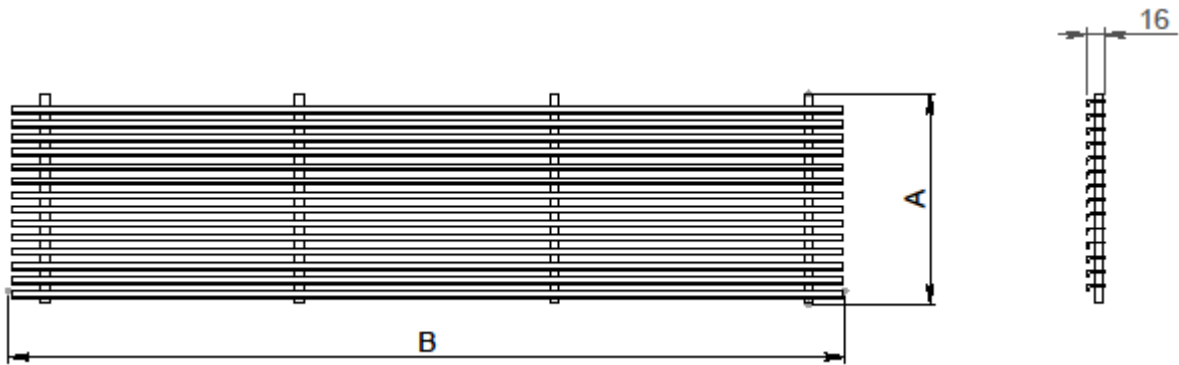

Dimensioni bocchette BLC con cornice

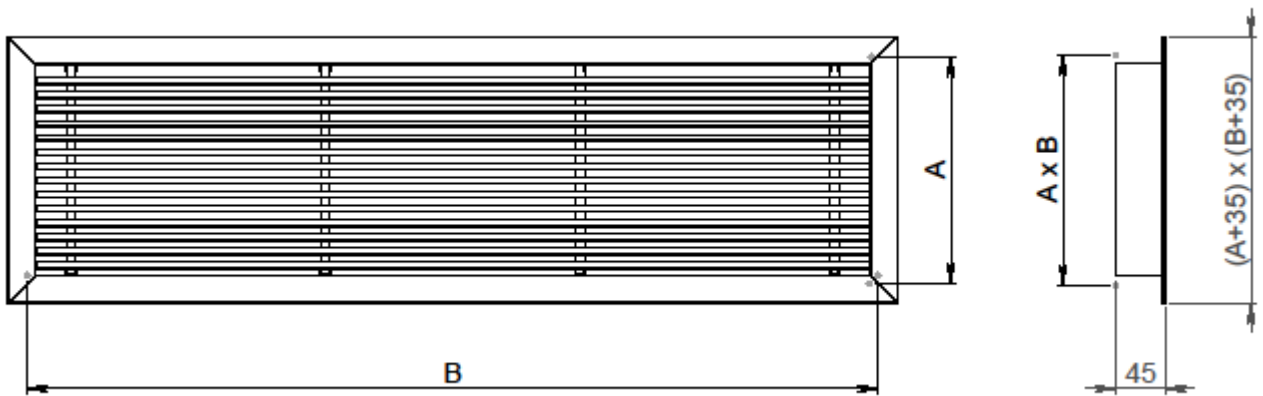


Profilo simmetrico (SI) e asimmetrico (AS)

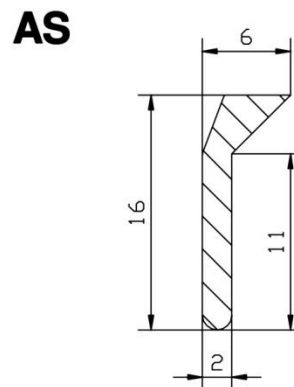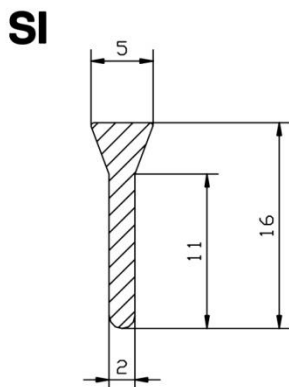

Nr 3C0251 Rev.0 del 03/12



Scheda di selezione

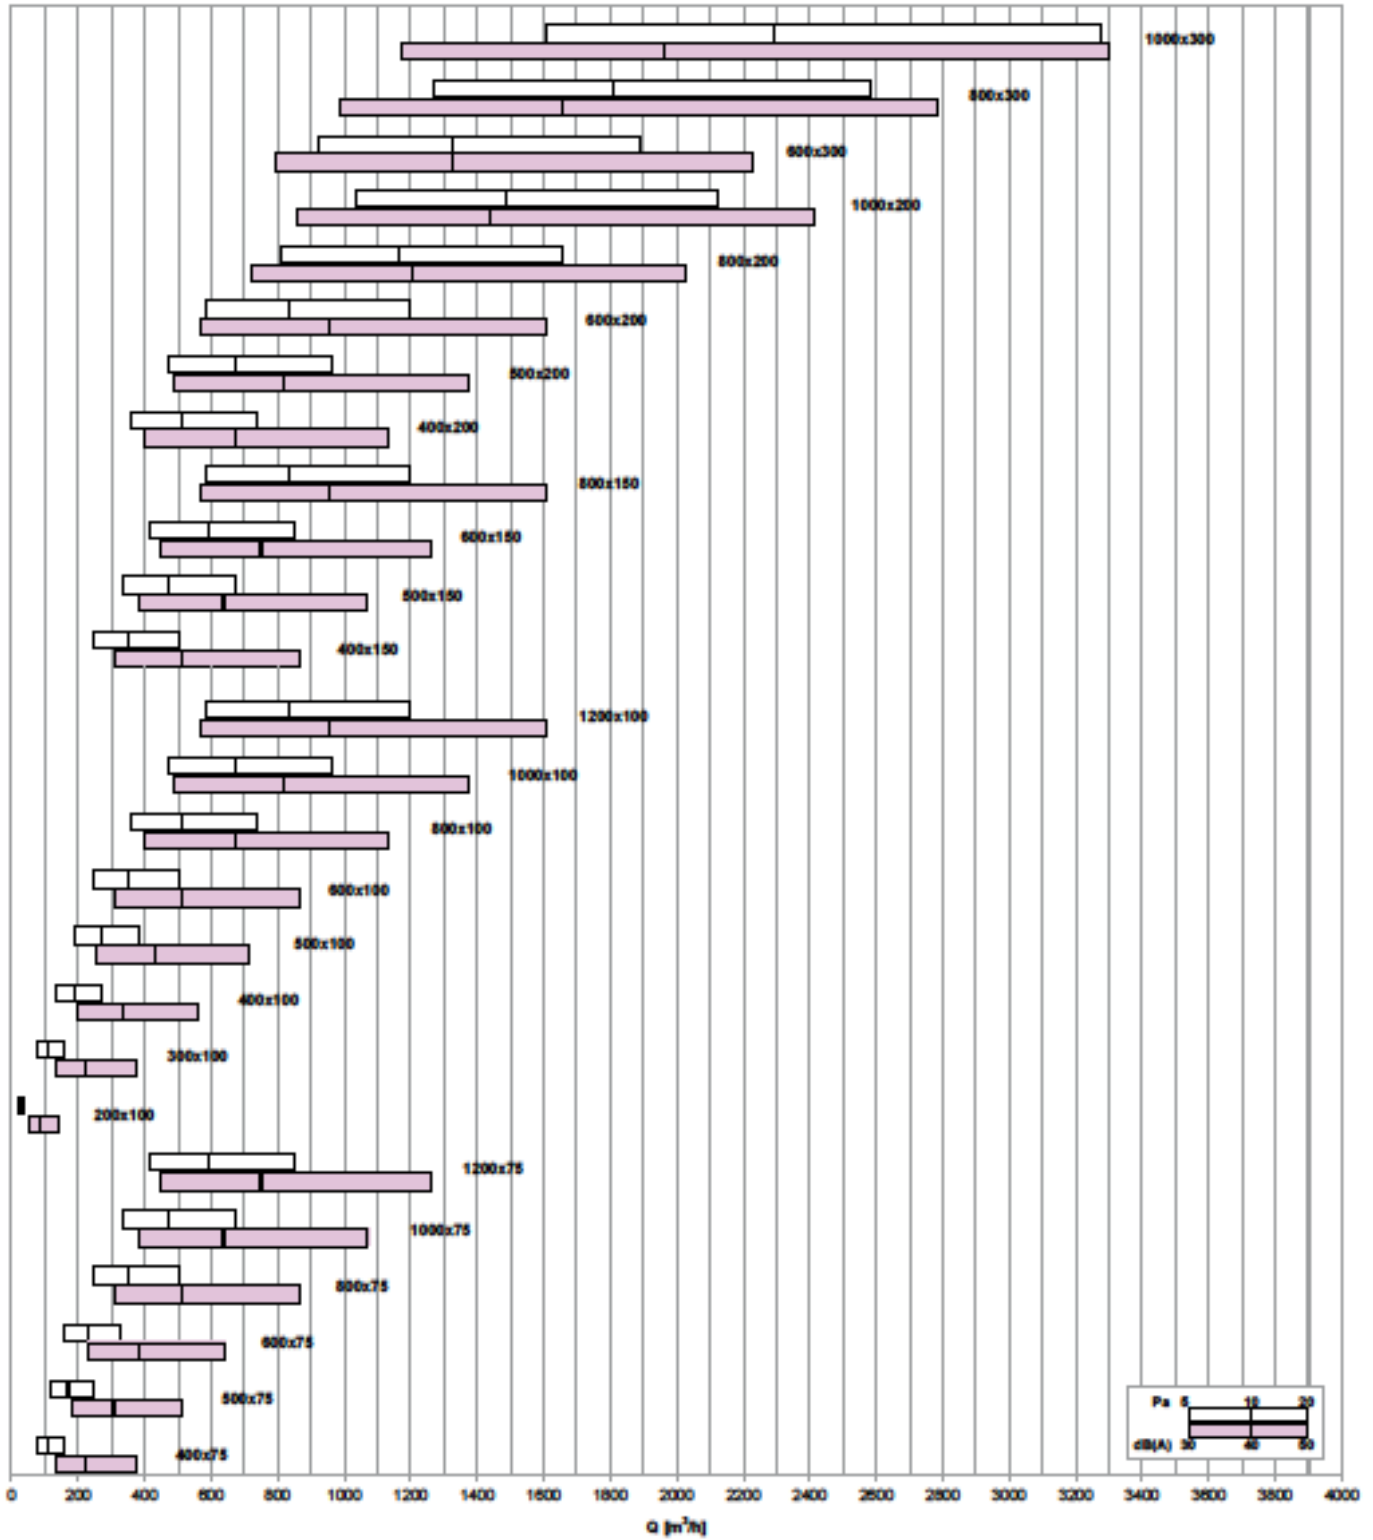

Nr 3C0251 Rev.0 del 03/12

La Gardair S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati del presente foglio senza obbligo di preavviso
 Gardair S.p.A. reserve the right to modify the data contained in this document without notice.