



DSA 160/52

VENTILATORE



Nr 1S2101 Rev.0 del 05/2016

Copia Web - distribuzione non controllata

Pagina 1 di 3

La Gardair S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati del presente foglio senza obbligo di preavviso
Gardair S.p.A. reserve the right to modify the data contained in this document without notice.



DSA 160/52 Ventilatore centrifugo a singola aspirazione

Ventilatore centrifugo a singola aspirazione con motore a rotore esterno, protetto termicamente.

Il ventilatore viene fornito nella versione zincata.

Codice	Volt e Frequenza	Watt	Corrente A	Protezione	Condensatore uF	Nr. Velocità	Numero poli
1S2101D-CC	230 V 50 Hz	130	0,5	IP 33	3	2	2

Livello sonoro:

53 dB(A) - Alta velocità


43 dB(A) - Bassa velocità

I valori dei livelli sonori indicati sono stati effettuati presso nostro stabilimento, ma non sono supportati da test ufficiali. Sono da considerarsi indicativi e non vincolanti.

ErP 2015

Il ventilatore DSA 160/52 codice 1S2101D-CC Risulta avere un assorbimento minore di 125W nel punto di massima efficienza (84W) e quindi non è soggetto ai limiti dettati dalla normativa ErP2015


Disegno dimensionale

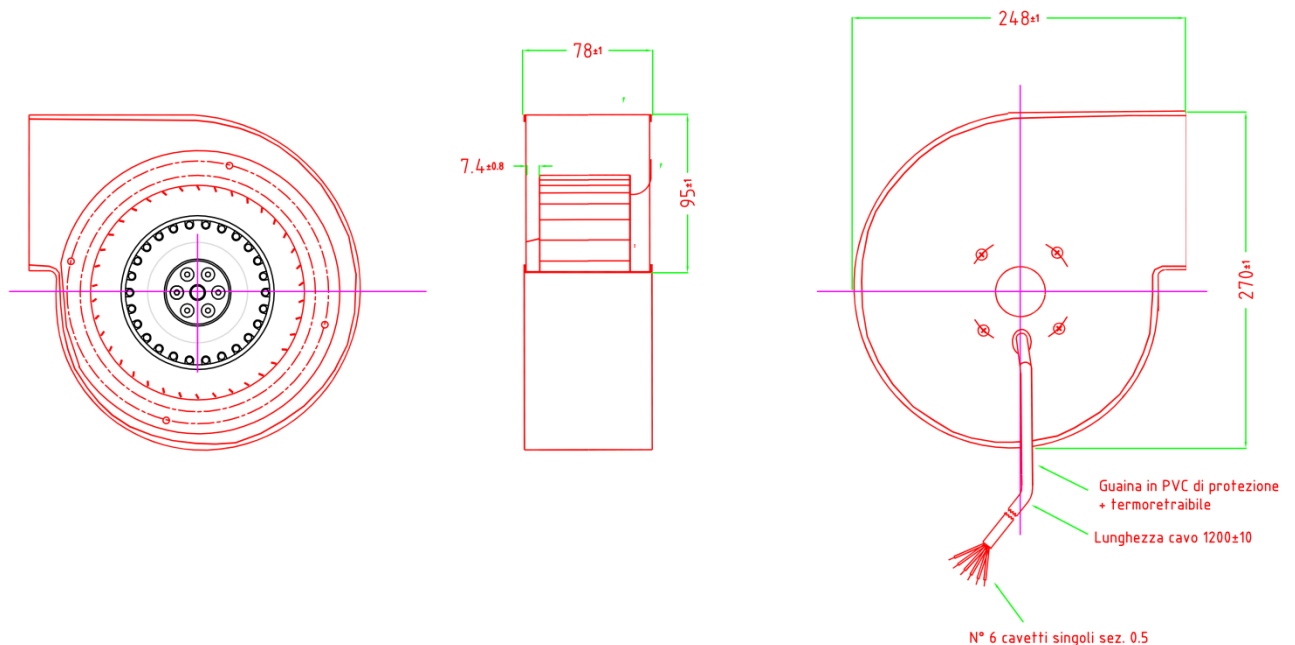


Nr 1S2101 Rev.0 del 05/2016



Schema elettrico di collegamento

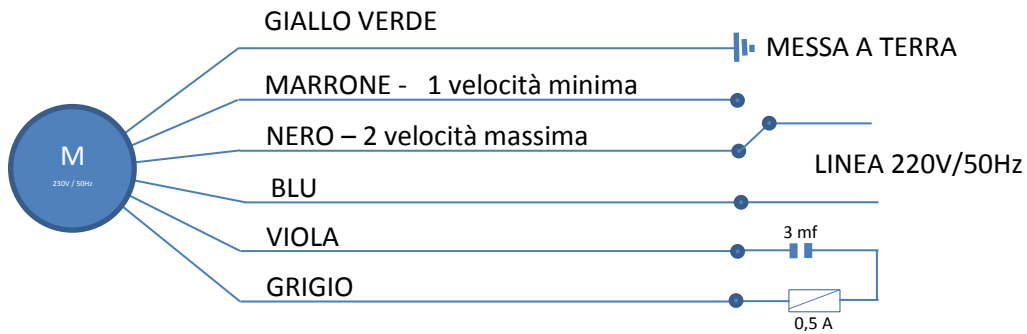

Curva caratteristica

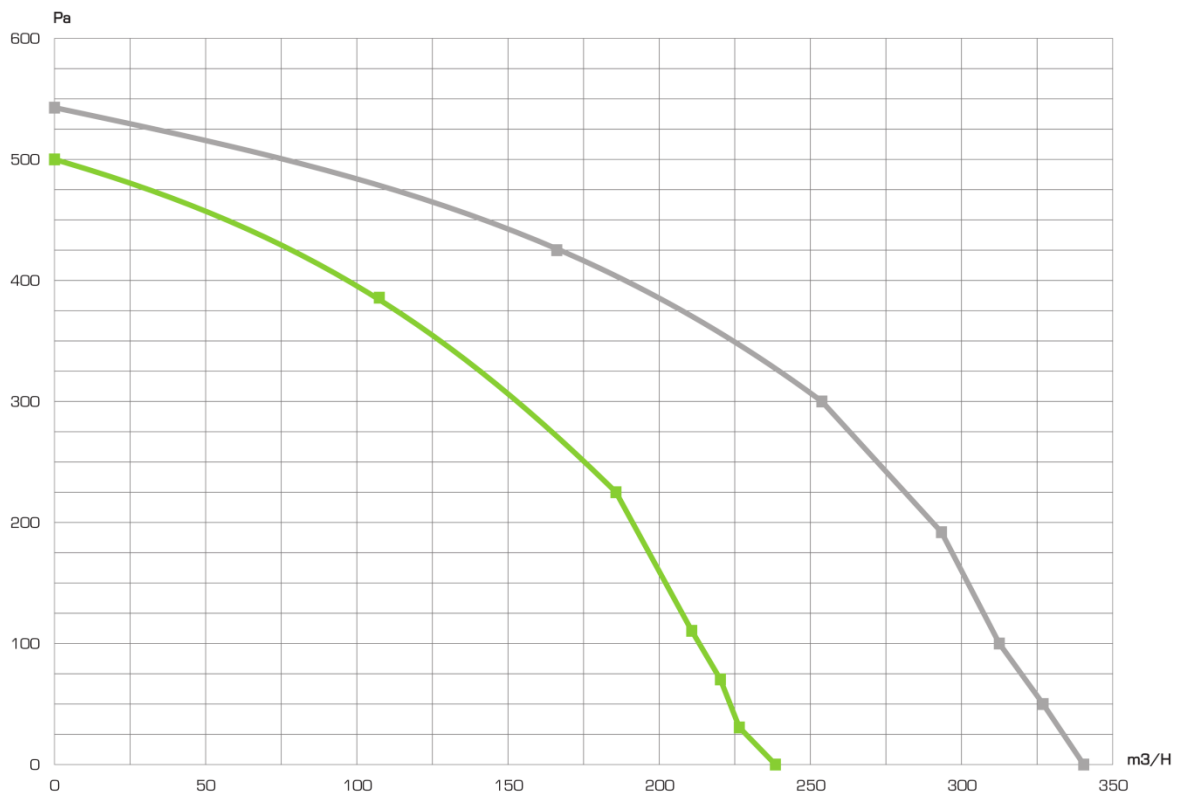

Bassa velocità

Alta velocità